


# MUL10 KONSOLSYSTEM

Mul10 Universal fod / Mul10 Terrassefod

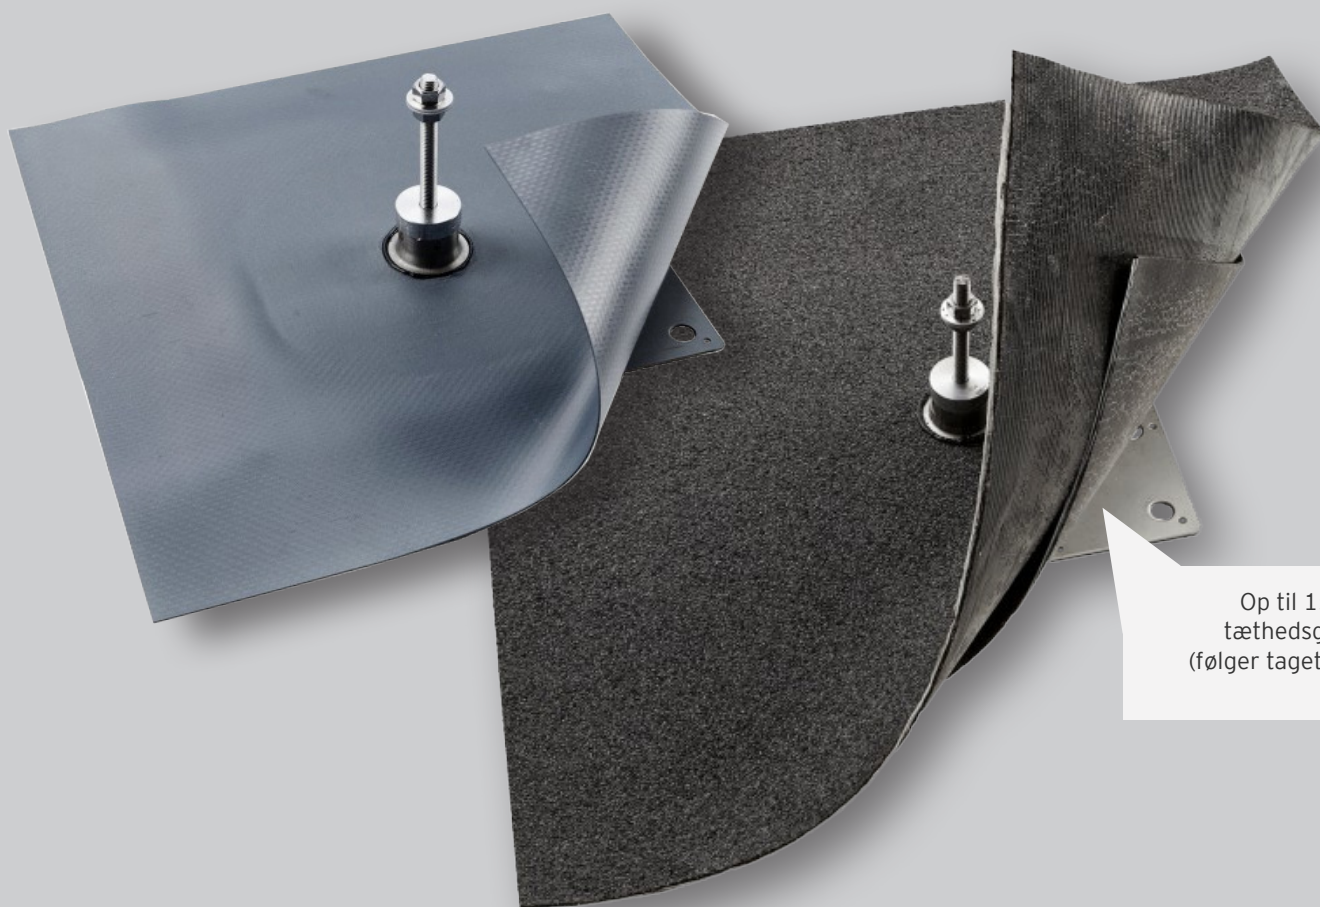

Op til 15 års  
tæthedsgaranti  
(følger tagets garanti)

## ANVENDELSE



Universalfoden er et kvalitetsprodukt som bruges til fastgørelse på pap- og folietage af bl.a:

- Tagterrasser
- Ventilation
- Konsolssystemer til solpaneler
- Værn/Rækværk

Universalfoden har en direkte mekanisk fastgørelse til tagkonstruktionen under isoleringslaget og op til det emne, som monteres på universalfoden. På den måde holder universalfoden sig altid oven på tagpappen, uden at synke ned i isoleringen. Derfor er der ingen øget risiko for sætninger omkring foden, og deraf følgende øget risiko for vandindtrængen.

Konsollen kan klare op til 2 ton sug / træk, alt efter hvor meget udtræksstyrken i tagkonstruktionen kan holde til.

Ved supplerende stålrør (forstærkningsrør) mellem konstruktionen og undersiden af konsollen kan denne last øges betragteligt, så det sikres at trykket ikke deformerer isoleringen med en lastevne alt efter den bærendekonstruktion, på helt op til 4 ton pr. universalfod.

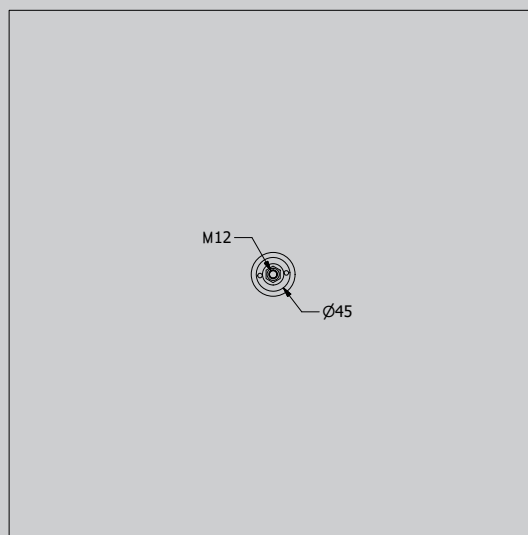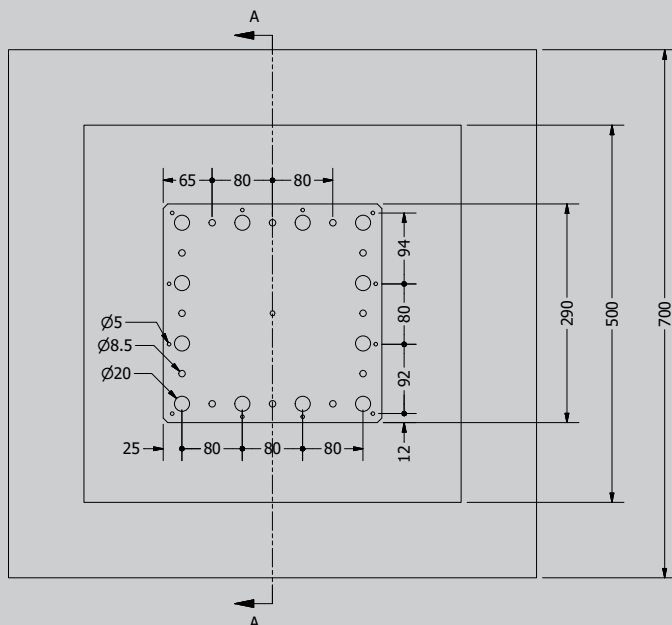

### TEKNISK DATA:

Træk:	Konsollen kan klare op til 2 ton sug / træk, alt efter hvor meget udtræksstyrken i tagkonstruktionen kan holde til.
Tryk:	Op til 4 ton kan overføres til underlag
Test:	Konsollen er testet i samarbejde med Grontmij, for sideværts belastning i forhold til de belastninger, der overføres til tagpapbelægningen på varme tagpaptage. Konsollen har markedets højeste sideværts styrke og kan benyttes i randzoner uden supplerende skråafstivende fastgørelse.

### BESKRIVELSE:

Materiale:	Rustfri syrefast stål AISI 316
Membran:	<p>2 lag SBS-tagpap eller 2 lag folie</p> <p>Fastgørelsen af tagpappen sker under kontrollerede forhold på fabrik og overholder gældende krav til peel og er testet i forhold til EN 1253-2 af Teknologisk Institut senest i juni 2015.</p> <p>Underpappen har 100 mm overlæg i forhold til bundpladen og overpappen 100 mm i forhold til underpappen iht. krav fra tagpapproducenterne da der ikke er friholdt for skifferbestrøning og derfor skal sidestilles med ende overlæg, så garantien på tagpaptaget bibeholdes efter montage af konsollerne.</p>
Flange:	<p>2x290x290 mm AISI 316 Rustfri syrefast stål flange</p> <p>Den store bundflange sikrer en stor trykfordeling fra de laster, konsollen belastes med, som påvirker isoleringslaget i den varme tagkonstruktion.</p> <p>Flangen er forberedt med huller i forskellig størrelse langs kant, så den kan fastgøres til tagkonstruktionen med alle ønskelige skruer inkl. tagskruer med teleskopvirkning.</p>

# MUL10 KONSOLSYSTEM

Mul10 Universal fod / Mul10 Terrassefod

## Mul10 Universal fod



Beskrivelse	Membran type*	Varenr.
SBS-overpap og SBS-underpap monteret	Phønix	<b>190103p</b>
Justérbar højde 75 mm		
Rustfri syrefast stål AISI 316.	Icopal	<b>190103i</b>
Justérbar højde 75 mm		
Rustfri syrefast stål AISI 316.	2 lag folie* monteret	<b>190104</b>
*Folie-type efter ønske / afgives ved bestilling		

## Mul10 Terrassefod / lav model



Beskrivelse	Membran type*	Varenr.
SBS-overpap og SBS-underpap monteret	Phønix	<b>190203p</b>
Justérbar højde 75 mm		
Rustfri syrefast stål AISI 316.	Icopal	<b>190203i</b>
Justérbar højde 75 mm		
Rustfri syrefast stål AISI 316.	2 lag folie* monteret	<b>190204</b>
*Folie-type efter ønske / afgives ved bestilling		