

PV TÆTNING

VEJLEDNING

PV Tætning er en Selvnivellerende neutral fugthærdende sealer til forsegling af de fleste gennemføringer på flade tage. PV tætning er fri for opløsningsmidler, isocyanter, phtalater og tin. Kan anvendes til bla. svanemærket byggeri. Det danner en stærk, elastisk og vandtæt tætning.



Hæfteflader skal være rene og fri for støv, løse partikler, fedtstof, sne og rimfrost.



Der tættes med tagfugemasse/Bitumen omkring gennemføring.




Tagfugemasse/Bitumen sprøjtes omkring gennemføring til montage af ramme/begrænsningsprofil.



Ramme/begrænsningsprofil placeres ned i tagfugemasse/Bitumen. Der skal være tætnet hele vejen rundt.



PV tætning fyldes i begrænsningsprofil op til kanten - minimum 30mm.

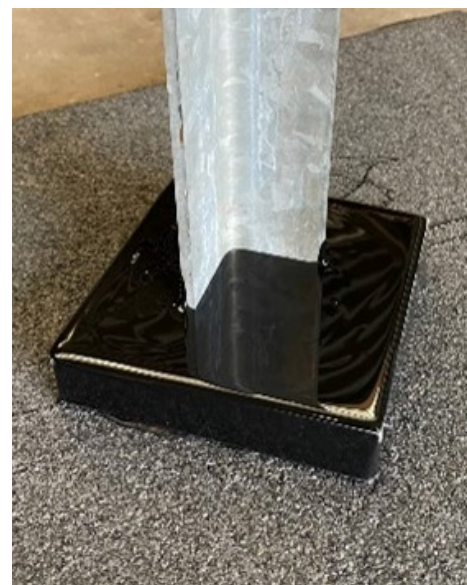

PV tætning hælder 2-3mm i døgnet afhængigt af temperatur og fugtighed.

Brugsanvisning:

Hæfteflader skal være rene og fri for støv, løse partikler, fedtstof, sne og rimfrost. Kan påføres fra temperaturer fra 0°C til +40°C.

Hæfter på de fleste tag materialer (ikke PE, PP, PA og teflon).

Hælder 2-3mm i døgnet, afhængig af temeratur og fugt.

Begrænsningsprofil i nødvendig højde - dog minimum 30mm, monteres med egnet klæbemasse.

Sealeren skal have en kontaktflade til tagfladen på minimum 45 mm.

Der henvises i øvrigt til teknisk datablad og sikkerhedsdatablad.